


Egyenes összekötő

G..., $\phi 6...42$ mm

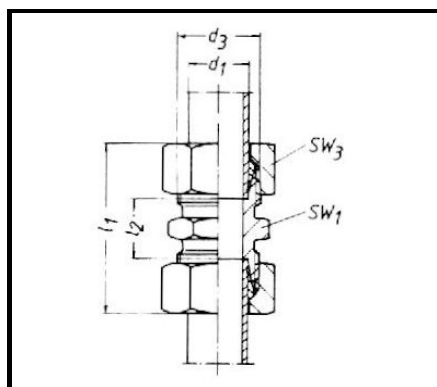

Beépítési méretek

Sorozat	Cső külső átm.	SW1	SW3	Hollander menet	l1	l2	PN* bar	Típus
	d1			d3				
L könnyű	6	12	14	M12x1,5	39	10	315	G6-PL
	8	14	17	M14x1,5	40	11		G8-PL
	10	17	19	M16x1,5	42	13		G10-PL
	12	19	22	M18x1,5	43	14		G12-PL
	15	24	27	M22x1,5	46	18		G15-PL
	18	27	32	M26x1,5	48	16	G18-PL	
	22	32	36	M30x2	52	20	160	G22-PL
	28	36	41	M36x2	54	21		G28-PL
	35	46	50	M45x2	63	20		G35-PL
	42	55	60	M52x2	66	21		G42-PL
S nehéz	6	14	17	M14x1,5	45	16	630	G6-PS
	8	17	19	M16x1,5	47	18		G8-PS
	10	19	22	M18x1,5	49	17		G10-PS
	12	22	24	M20x1,5	51	19		G12-PS
	14	24	27	M22x1,5	57	22		G14-PS
	16	27	30	M24x1,5	57	21	400	G16-PS
	20	32	36	M30x2	66	23		G20-PS
	25	41	46	M36x2	74	26		G25-PS
	30	46	50	M42x2	80	27		G30-PS
	38	55	60	M52x2	90	29	315	G38-PS

* PN= megengedett névleges üzemi nyomás (DIN 2401), megengedhető maximális hőmérséklet 120° C