




Típus megadás	
<b>BM</b>	Többtagos tömb nyomáshatárolóval
<b>3</b>	CETOP3 / NG6
<b>*</b>	Tagok száma 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
<b>**</b>	70 = párhuzamos kapcsolás, nyomáshatároló patron oldalt 72 = soros kapcsolás, nyomáshatároló patron oldalt
<b>*</b>	Állítási lehetőség M = műanyag állítófejjel C = bkny. csavarral
<b>**</b>	Beállítható nyomás 1 = max. 50 bar (fehér rugó) 2 = max. 150 bar (sárga rugó) 3 = max. 320 bar (zöld rugó)
<b>00</b>	Alap kivitel
<b>1</b>	Sorozatszám

A BM.3... többtagos alaptömbök a CETOP 3 / NG6 szabványos furatképű, alaplapos kivitelű hidraulikus elemek (2, 3, 4, 5, 6, 7 db) számára készültek. A tömbök lehetnek párhuzamos és soros kapcsolásúak. A tömbök tartalmaznak 1 db CMP.10... nyomáshatároló patron, amely a P csatorna nyomását korlátozza. Háromféle nyomáshatár rugóval és kétféle állítási lehetőséggel rendelhetők. A tömbök anyaga: acél.  
**A beállítható minimális nyomásérték függ a beépített rugótól, ez kiolvasható a „Beállítható minimális nyitónyomás görbékből”, amelyek a HM03-CMP.10.1 oldalon találhatóak.**

### BM.3.70... többtagos tömb párhuzamos kapcsolással, nyomáshatároló patronnal, oldalsó kiadópontokkal

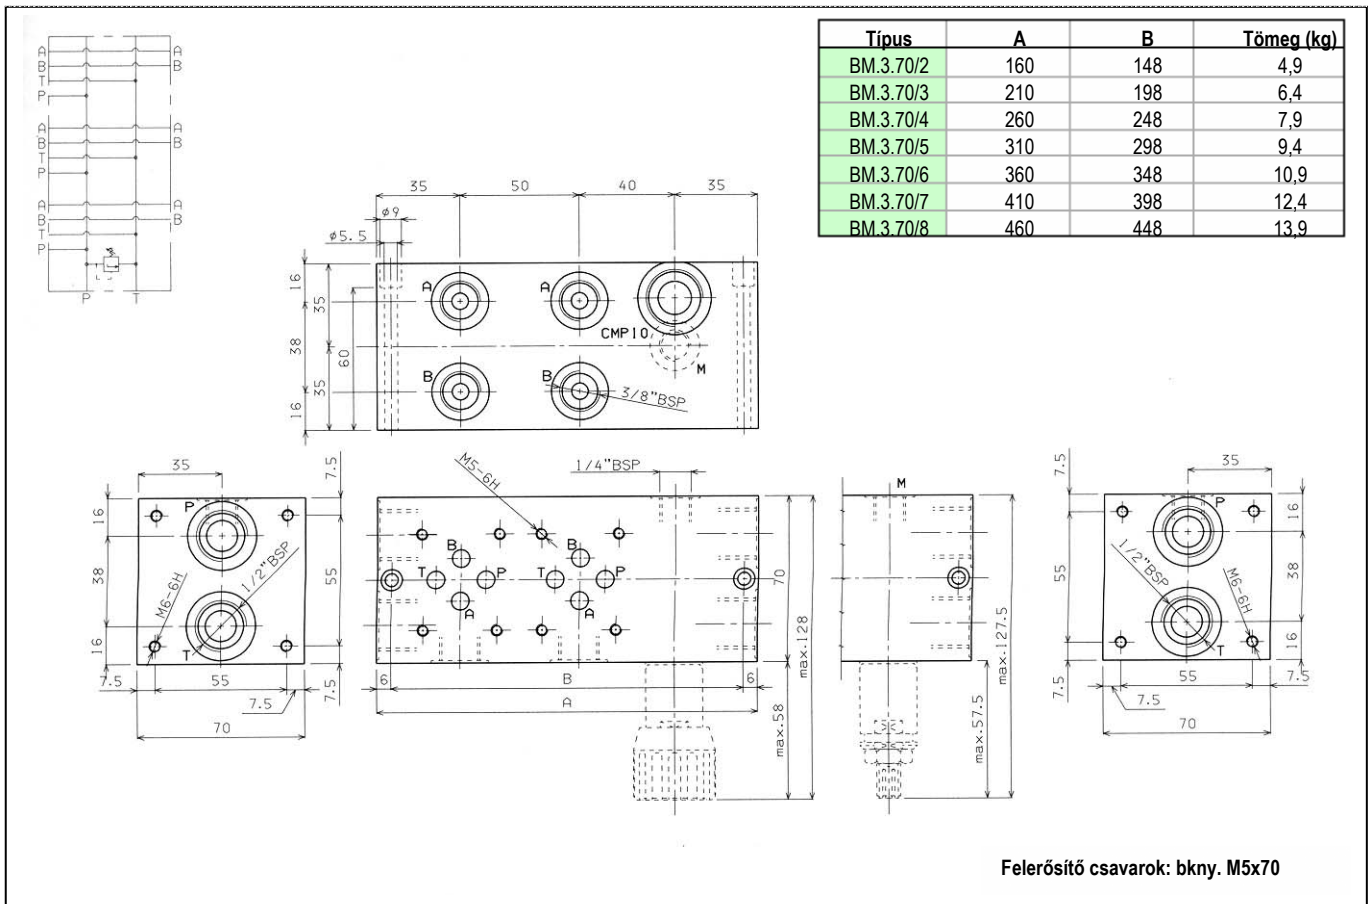

BM.3.72... többtagos tömb, soros kapcsolással, nyomáshatároló patronnal, oldalsó kiadópontokkal

