

Fojtó - visszacsapó közlap

Cetop5 / NG10

HM03-AM5QF.1




Típus megadás	
AM	Közlapos szelep
5	CETOP5 / NG10
QF	Fojtó-visszacsapó
**	A fojtó-visszacsapó helye a közlapban A / B / P / AB
*	Állítási lehetőség C = bkny. csavarral V = műanyag állítófejjel
**	00 = alapkivitel V1 = viton
4	Sorozatszám

Az AM.5.QF... fojtó-visszacsapó közlapok tartozéka a tömítő lap, amely elhelyezésével és a közlap megfordításával lehet a közlapot hozzáfolyó és elfolyó ági fojtásként beépíteni. A beállítás történhet belső kulcsnyílású csavarral vagy műanyag állítófejjel. Négyféle kivitelben választható Alapkivitel: a szabályozott térfogatáram az útváltó felé hozzáfolyó. Ha a közlapot 180°-kal megfordítjuk, akkor a szabályozott térfogatáram az útváltótól elfolyó ági lesz.

Max. megengedett nyomás	250 bar
Max. térfogatáram	80 l/min
Működtető közeg	ásványi bázisú hidraulika olaj DIN 51524
Viszkozitás	10... 500 mm ² /s
Műk. közeg hőmérséklet	-10 ... 75 °C
Hőmérséklet tartomány	-25 ... 60 °C
Max. szennyeződé	NAS 1638, 10 oszt.
Tömeg	szűrési finomság β ₂₅ >=75 3,7 kg

Szabályozott térfogatáram

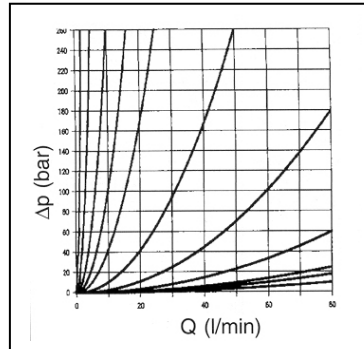

Szabad átfolyás a visszacsapón keresztül

